

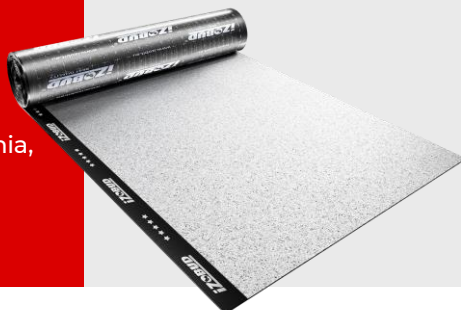


Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem SBS

Wysokiej jakości papa wierzchniego krycia, z białą, wysokorefleksyjną posypką mineralną  
 o 12 KROTNIE WYŻSZYM WSPÓŁCZYNNIKU ODBICIA PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO (SRI)<sup>1</sup>.

**ZAPEWNIĄ:**

- wydłużenie trwałości pokrycia dachowego,
- ograniczenie nagrzewania budynku - co przekłada się na obniżenie kosztów chłodzenia,
- wyższą wydajność paneli fotowoltaicznych,
- oczyszczanie powietrza z miejskich zanieczyszczeń.

**DANE TECHNICZNE****Osnowa:** włóknina poliestrowa**Typ asfaltu:** modyfikowany SBS**Powierzchnia górna:**

wysokorefleksyjny, biały łupek mineralny

**Powierzchnia dolna:** folia PE z obrysem dekar skim**Specyfikacja techniczna produktu:**

EN 13707:2004+A2:2009

**Ilość na palecie:** 20 rolek/150 m<sup>2</sup><sup>1</sup>w porównaniu z membranami bitumicznymi z ciemną posypką**ZASTOSOWANIE**

- jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych

**PARAMETRY**

| WŁAŚCIWOŚĆ                                                      | WARTOŚĆ LUB USTALENIA                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| wady widoczne                                                   | wyrób pozbawiony wad widocznych               |
| długość                                                         | min. 7,5 m                                    |
| szerokość                                                       | min. 1,0 m                                    |
| grubość                                                         | 4,2 mm (± 0,2)                                |
| wodoszczelność (metoda B)                                       | 10 kPa i 100 kPa                              |
| wodoszczelność po rozciąganiu w niskiej temperaturze            | NPD                                           |
| reakcja na ogień                                                | klasa E                                       |
| odporność na działanie ognia zewnętrznego*                      | Broof (t1); Broof (t2); Broof (t3)            |
| odporność na działanie ognia od wewnątrz*                       | RE 20, RE 30, REI 15, REI 20                  |
| giętkość w niskiej temperaturze                                 | ≤ -15 °C                                      |
| trwałość (odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze)   | +90(±10) °C                                   |
| maksymalna siła rozciągająca, kierunek wzdłuż                   | 900 <sup>+300</sup> / <sub>-300</sub> N/50 mm |
| maksymalna siła rozciągająca, kierunek w poprzek                | 700 <sup>+300</sup> / <sub>-300</sub> N/50 mm |
| wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, kierunek wzdłuż | 50 <sup>+30</sup> / <sub>-30</sub> %          |

| WŁAŚCIWOŚĆ                                                         | WARTOŚĆ LUB USTALENIA                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, kierunek w poprzek | 50 <sup>+30</sup> / <sub>-30</sub> %                   |
| stabilność wymiarów                                                | zmiana wymiarów nie więcej niż 0,5 %                   |
| prostoliniowość                                                    | odchyłka nie większa niż 15 mm/7,5 m długości          |
| odporność na uderzenie                                             | NPD                                                    |
| wytrzymałość złącza (odporność na ścinanie); zakład podłużny       | NPD                                                    |
| wytrzymałość złącza (odporność na ścinanie); zakład poprzeczny     | NPD                                                    |
| odporność na obciążenie statyczne                                  | NPD                                                    |
| przyczepność posypki                                               | ubytek masy posypki 15 <sup>15</sup> / <sub>15</sub> % |
| wytrzymałość złącza (odporność na oddzieranie), kierunek wzdłuż    | NPD                                                    |
| wytrzymałość złącza (odporność na oddzieranie), kierunek w poprzek | NPD                                                    |
| wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem), kierunek wzdłuż          | 200 <sup>+100</sup> / <sub>-100</sub> N                |
| wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem), kierunek w poprzek       | 200 <sup>+100</sup> / <sub>-100</sub> N                |
| substancje niebezpieczne                                           | NPD                                                    |

\*Obowiązuje dla przebadanych systemów dachowych



IZOBUD Sp. z o.o.  
 Łąki Kozielskie  
 ul. Leśna 4, 47-150 Leśnica



NIP: 756-18-31-498  
 Regon: 532228808  
 KRS: 0000067066



tel. +48 77 461 52 87  
 tel. +48 77 545 93 81  
 fax +48 77 544 93 26



Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem SBS

## DOKUMENTACJA

- **Certyfikat(y) Zakładowej Kontroli Produkcji:**  
1023-CPR-0178F
- **Notyfikowana Jednostka Certyfikująca:**  
1023
- **Deklaracja Właściwości Użytkowych:**  
194/IZOB/2025

## ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA



## RODZAJ PODŁOŻA

- betonowe o wilgotności nie większej niż 5%
- drewniane o wilgotności nie większej niż 22%
- warstwa termoizolacji
- stare pokrycie dachowe

## MOCOWANIE

- zgrzewanie (za pomocą palnika gazowego)

## GWARANCJA

- 10 lat

## TRANSPORT I SKŁADOWANIE

- przewozić i magazynować w pozycji stojącej, w jednej warstwie, w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się rolek na palecie
- chronić przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych oraz w odległości co najmniej 120 cm od grzejników i innych źródeł ciepła
- w czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego

## ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

- wyrób nie zawiera azbestu, składników smoły węglowej, ani innych substancji niekorzystnie oddziałujących na zdrowie ludzi w warunkach właściwego składowania, transportu i stosowania wyrobu

Wykonanie hydroizolacji przy zastosowaniu produktu musi być poprzedzone doбором (zaprojektowaniem) warstw przez osobę uprawnioną-projektanta.

## ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU

- 1 Produkt rozwijać i układać w temperaturze otoczenia 0÷35°C.
- 2 Podłoże musi być czyste, równe, wolne od zanieczyszczeń, o odpowiedniej wilgotności, zagruntowane przeznaczonym do tego środkiem bitumicznym (zgodnie z normą PN-80/B-10240).
- 3 Przed przystąpieniem do układania produkt powinien być przechowywany w temperaturze nie niższej niż +18°C przez okres nie krótszy niż 24 godziny. Przed montażem produkt należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewany, a następnie zwinąć z dwóch stron do środka.
- 4 Podczas montażu papy wierzchniego krycia należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednich zakładów względem papy podkładowej.
- 5 Montaż produktu należy wykonać na zakładki wzdłużne o szerokości co najmniej 8 cm, w przypadku pokryć jednowarstwowych o szerokości min. 12 cm, natomiast zakładki poprzeczne należy wykonać o szerokości co najmniej 15 cm. Przy zgrzewaniu zakładów papę docisnąć wałkiem dekarskim, tak aby wypływ masy asfaltowej wynosił od 0,5 do 1,0 cm szerokości.
- 6 Całość prac dekarskich powinna być wykonywana zgodnie z: dokumentacją techniczną (sporządzoną przez osobę upoważnioną-projektanta), aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tym aktualnymi normami przez osoby wykwalifikowane w zakresie wykonywania prac związanych z hydroizolacją, a gdy to konieczne, pod nadzorem osoby uprawnionej.



Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu montażu zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad techniki, przedmiotowych norm krajowych i zharmonizowanych, aprobat technicznych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.



**IZOBUD** Sp. z o.o.  
Łąki Kozielskie  
ul. Leśna 4, 47-150 Leśnica



**NIP:** 756-18-31-498  
**Regon:** 532228808  
**KRS:** 0000067066



tel. +48 77 461 52 87  
tel. +48 77 545 93 81  
fax +48 77 544 93 26

Karta techniczna nr:  
194/IZOB/v.100625